D.05

DÉCORATION

Je protège et peins **les bois** et **fers extérieurs**



AVEC LES CONSEILS

www.leroymerlin.fr

La peinture bois extérieur

Elle protège et décore en même temps

1 Les **caractéristiques**


Les peintures spéciales bois extérieur sont microporeuses et fongicides.

- **Microporeuse :**
  - Laisse respirer le bois.
  - Permet l'évaporation de l'eau.
  - Evite le décollement de la peinture, l'écaillage et le cloquage.
- **Fongicide :**
  - Excellente résistance aux mousses et destruction des champignons.


Ces peintures protègent des U.V., des intempéries et de la pollution.

2 **Préparer** la surface


LES OUTILS POUR LA PRÉPARATION

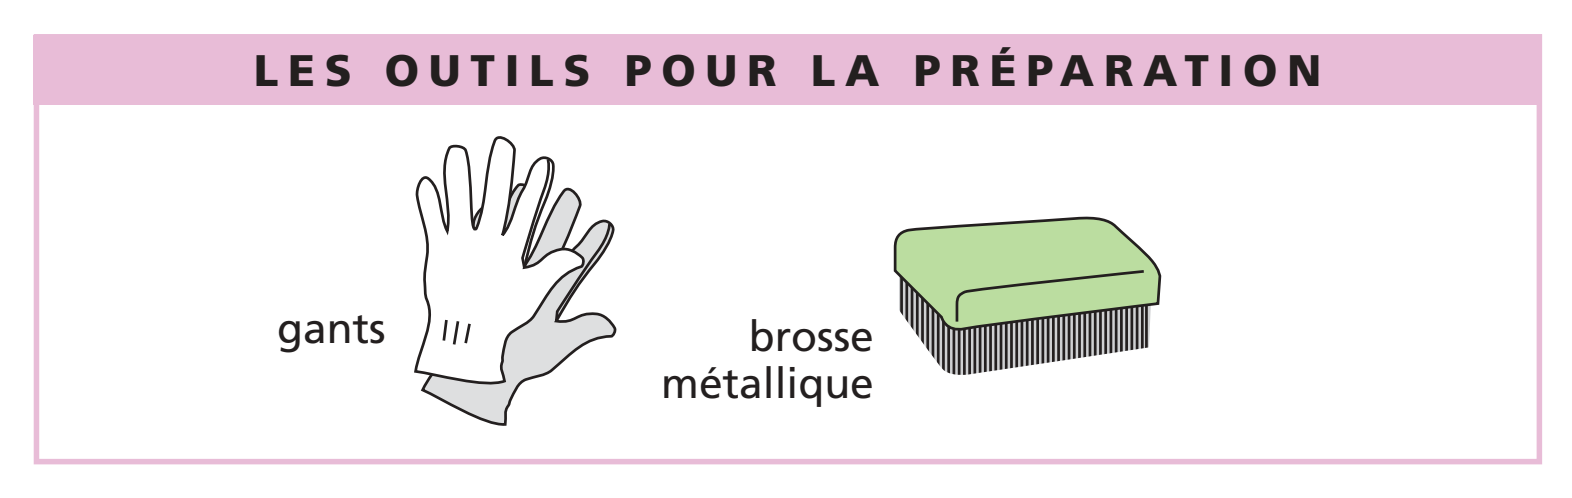


LES OUTILS POUR L'APPLICATION

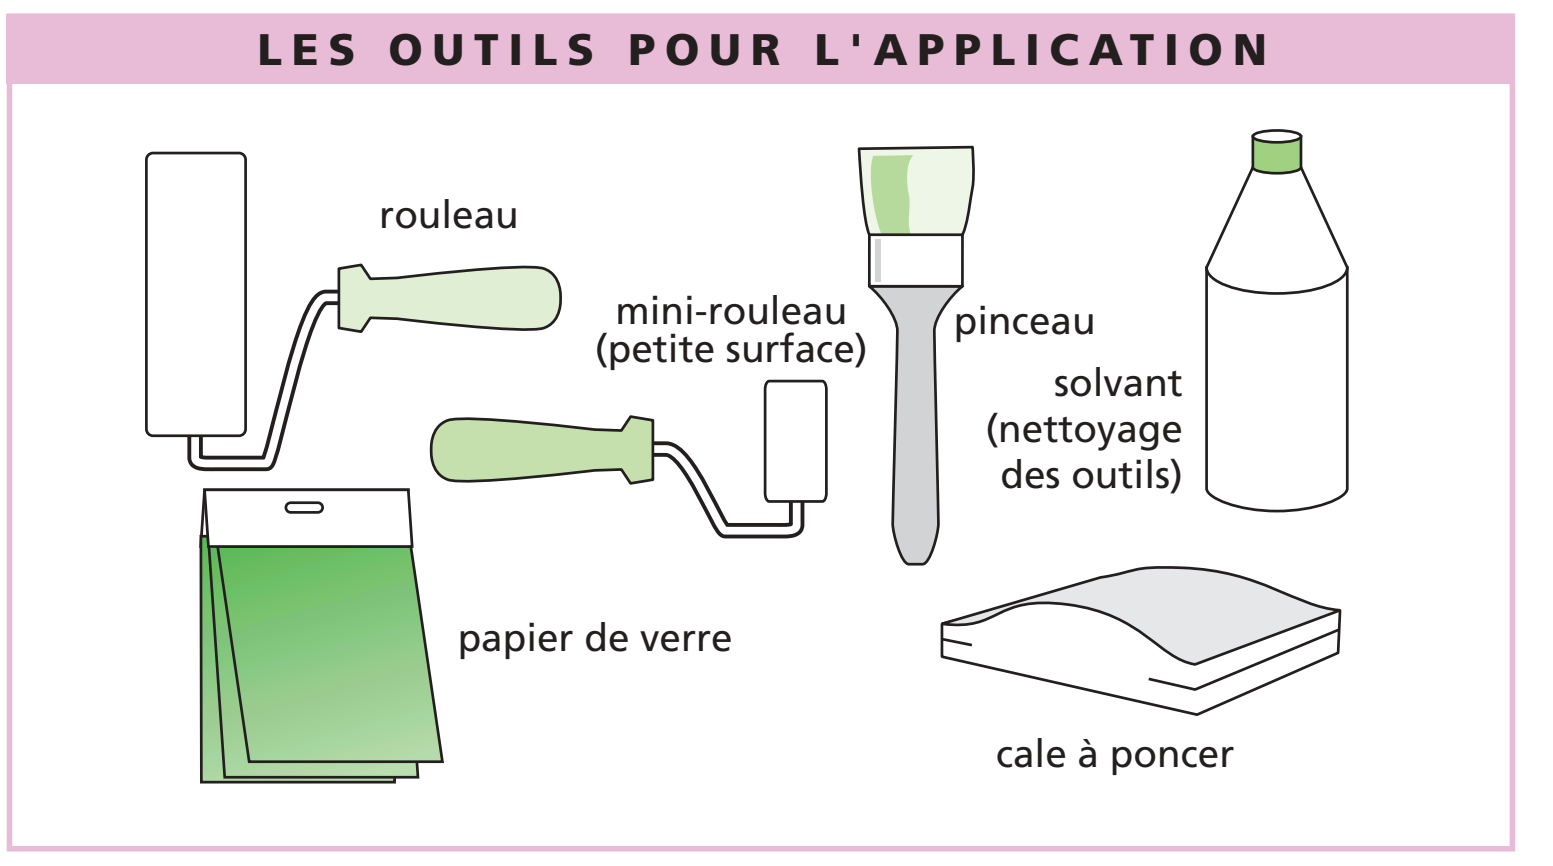

Sur bois neuf ou sur bois décapé

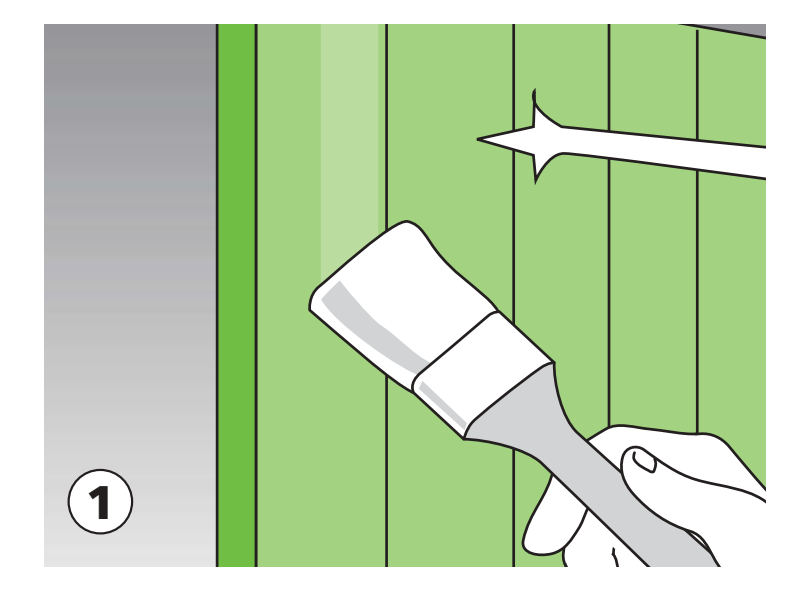

1. Traitez le bois avec un produit fongicide et insecticide.

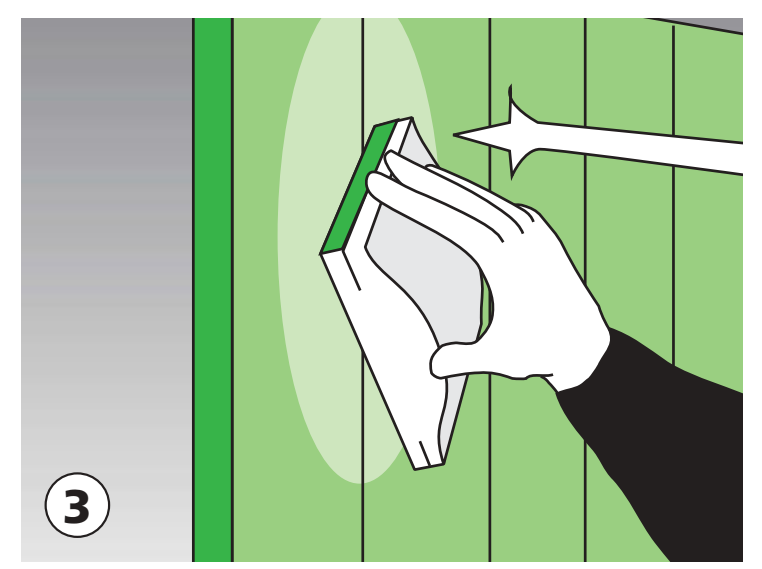

2. Appliquez une sous-couche spéciale bois (le bois doit être propre, exempt de moisissure ou de graisse).
3. Poncez légèrement au papier de verre fin et dépoussiérez.


Sur bois peint, lasuré ou verni



1. Nettoyez, grattez les parties non adhérentes et les écailles.
2. Poncez légèrement au papier de verre fin et dépoussiérez.

Nous vous informons que certaines peintures bois extérieur (spécial "bois anciens"), ne nécessitent pas de préparation spécifique à l'exception des vernis anciens, pour lesquels il est vivement conseillé de poncer légèrement pour rendre le support rugueux.

3 Procéder à **l'application**

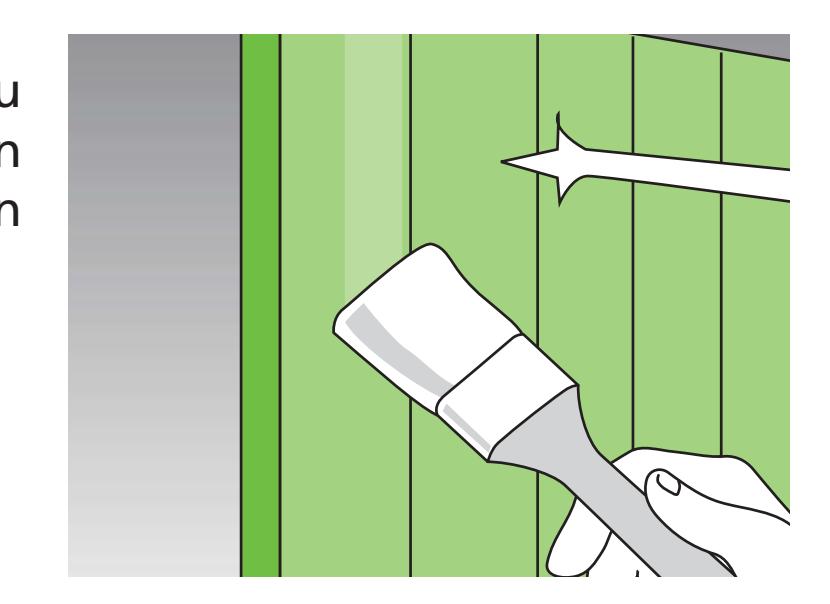

1. Peignez au pinceau ou au rouleau spécial glycéro en croisant les couches pour un meilleur résultat.
2. Appliquez la 1ère couche en insistant sur les champs et les bords.
   Laissez sécher 24 h.
3. Appliquez la 2ème couche.

Dans le cas de la peinture "bois anciens", appliquez cette peinture directement sur l'ancienne couche en respectant les conditions d'application présentées ci-dessus.

4 Recommandations

Les peintures bois sont à base de résine glycérophtalique. Elles ne peuvent être appliquées sur n'importe quelle essence de bois.
Demandez les fiches techniques de votre bois pour vérifier la compatibilité.

La peinture fer extérieur

Elle protège et décore en même temps

1 Les **caractéristiques**

Des produits de préparation

- **Le transformateur de rouille :**
  - Agit directement sur la rouille, la transforme en une couche noire de protection lisse et stoppe son développement.
- **Le destructeur de rouille :**
  - Tue la rouille sans effort, la supprime radicalement.
  - Evite les fastidieux brossages et grattages.
  - La sous-couche facilite l'accrochage des peintures anti-rouille.

TRANSFORMATEUR DE ROUILLE


DESTRUCTEUR DE ROUILLE

Des produits de finition


- **La peinture anti-rouille :**
  - A base de résine glycérophtatique, elle protège et décore en même temps.
  - Lisse et matière : 2 finitions possibles, avec un grand choix de couleurs.
  - Bloque toute évolution de la rouille.
  - Assure une protection longue durée contre la corrosion.
  - Utilisable en extérieur, elle assure une excellente protection contre les agressions atmosphériques, même en milieu marin ou montagneux.

2 **Préparer** la surface

LES OUTILS POUR LA PRÉPARATION

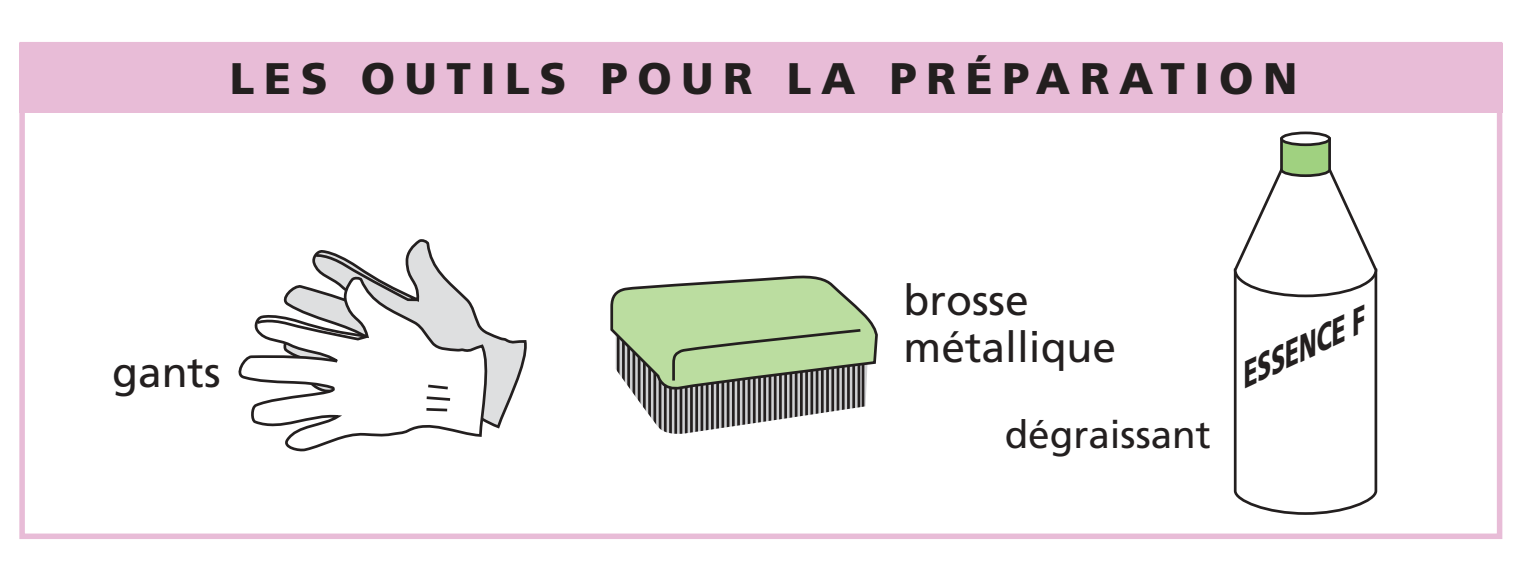


LES OUTILS POUR L'APPLICATION

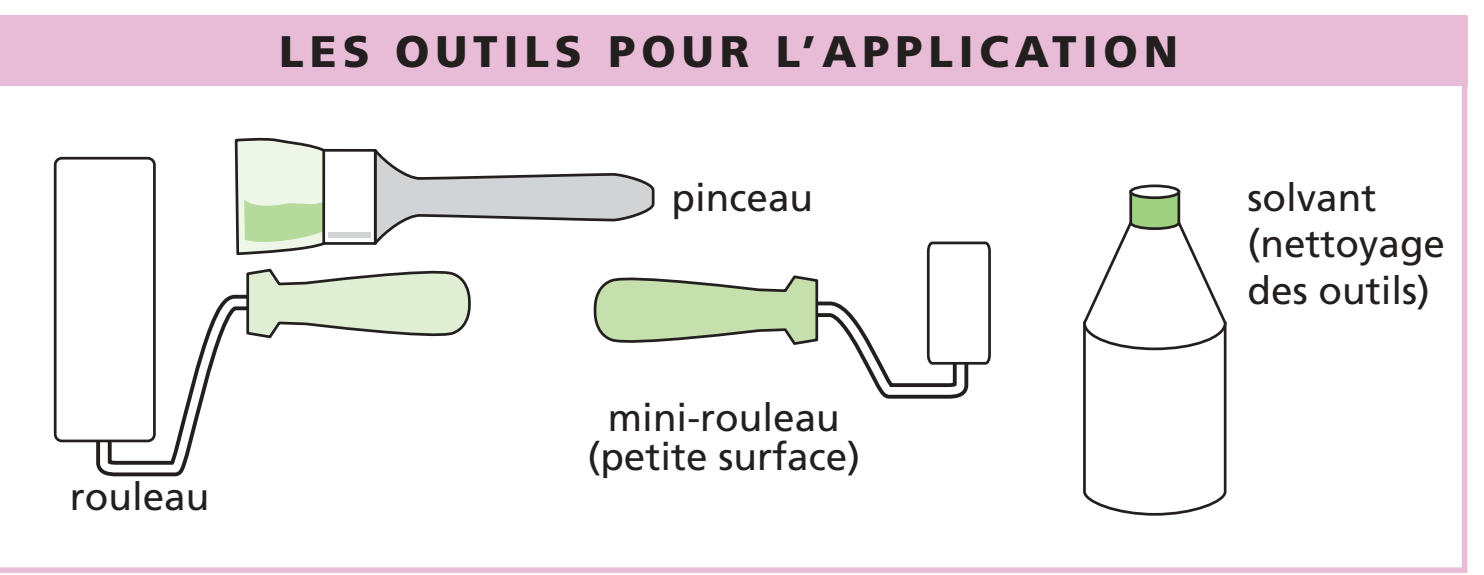


Le support doit être sec, propre et sain.

Sur fer neuf

1. Dépoussiérez et dégraissez à l'aide d'un dégraissant adapté (essence F). Ne nettoyez jamais un fer à l'eau avec du savon.

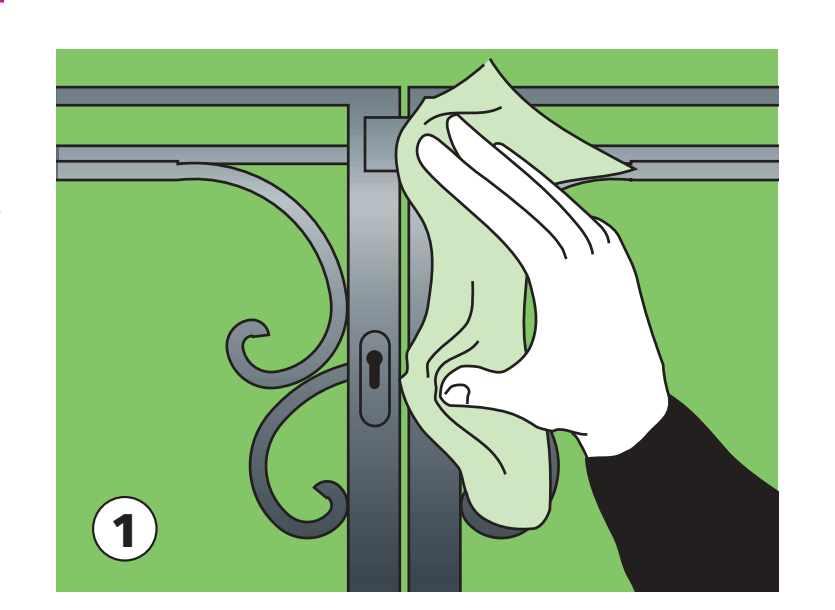

2. Appliquez une sous-couche fer. Insistez sur les angles.

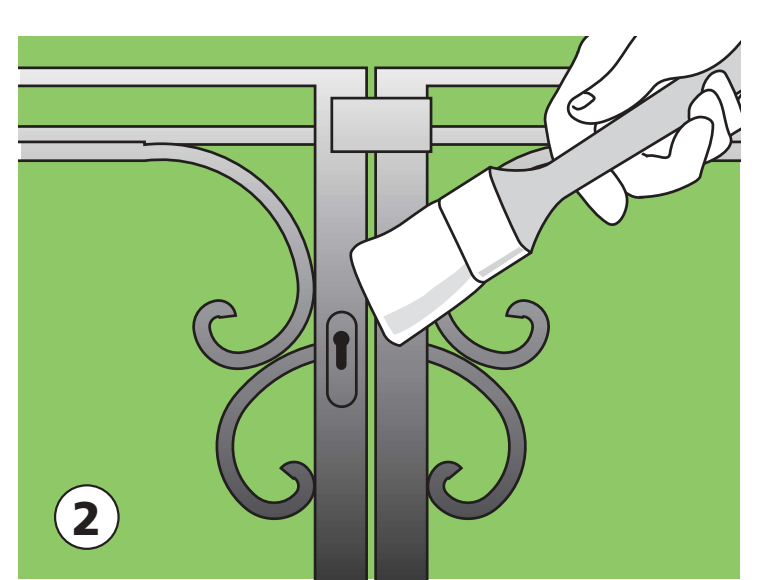


Sur fer ancien ou peint


1 Eliminez les anciennes peintures non adhérentes à la brosse métallique.



2 Pour faciliter le travail, utilisez un destructeur ou un transformateur de rouille.

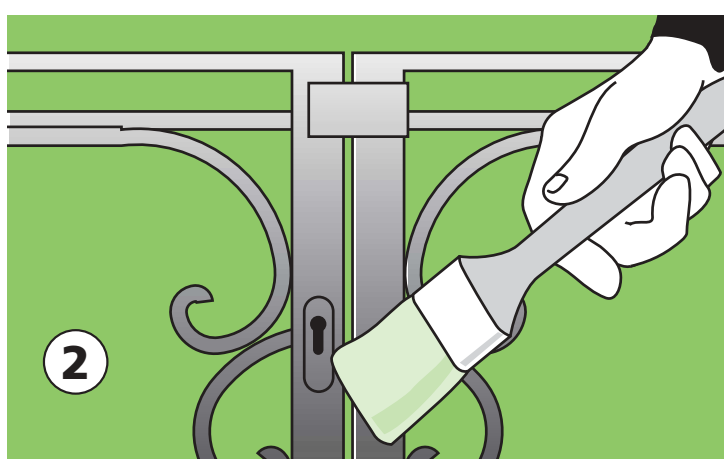

3 Appliquez une sous-couche fer. Insistez sur les angles.

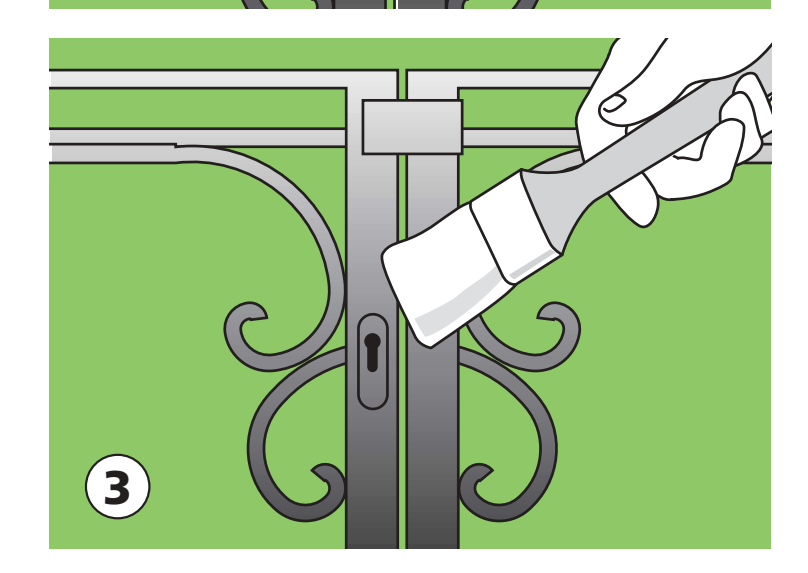


3 Procéder à **l'application**

1 Appliquez la 1ère couche de peinture anti-rouille en insistant sur les angles. Laissez sécher 24 h.

2 Appliquez la 2ème couche.

En milieu marin, appliquez une 3ème couche.

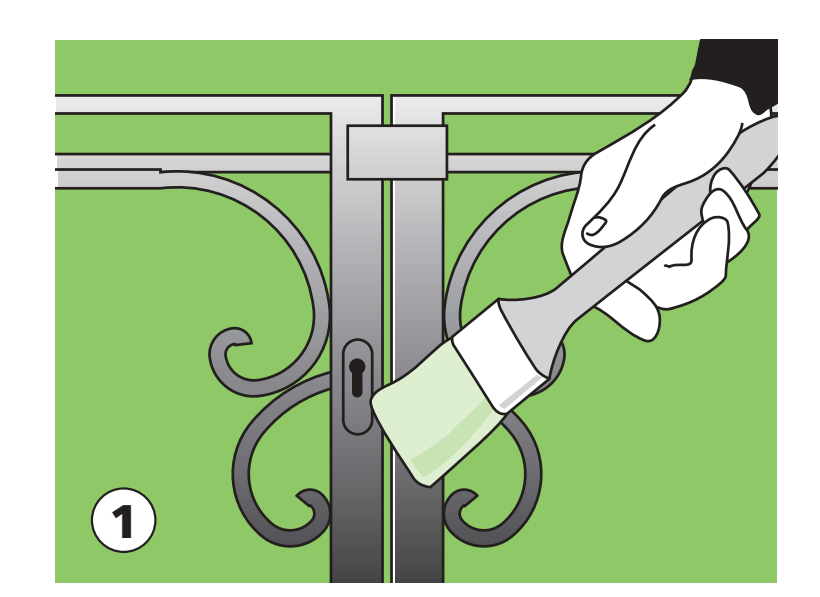


4 Recommandations

N'appliquez pas de peinture anti-rouille sur des métaux non ferreux : aluminium, zinc,...

N'appliquez ni en plein soleil ni par temps humide.


5 Les **conseils "plus"**

Appliquez une couche supplémentaire pour une meilleure protection sur les parties sensibles : angles et bordures.

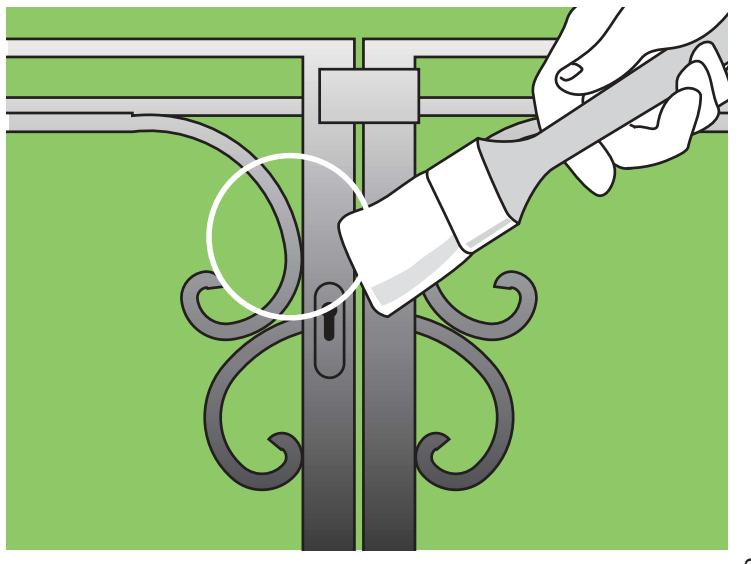

Un grand choix de couleurs :

Chez Leroy Merlin, vous bénéficiez d'un grand choix de couleurs, dans toutes les marques.
Le Centre Couleurs vous offre la teinte de votre choix en 3 minutes.

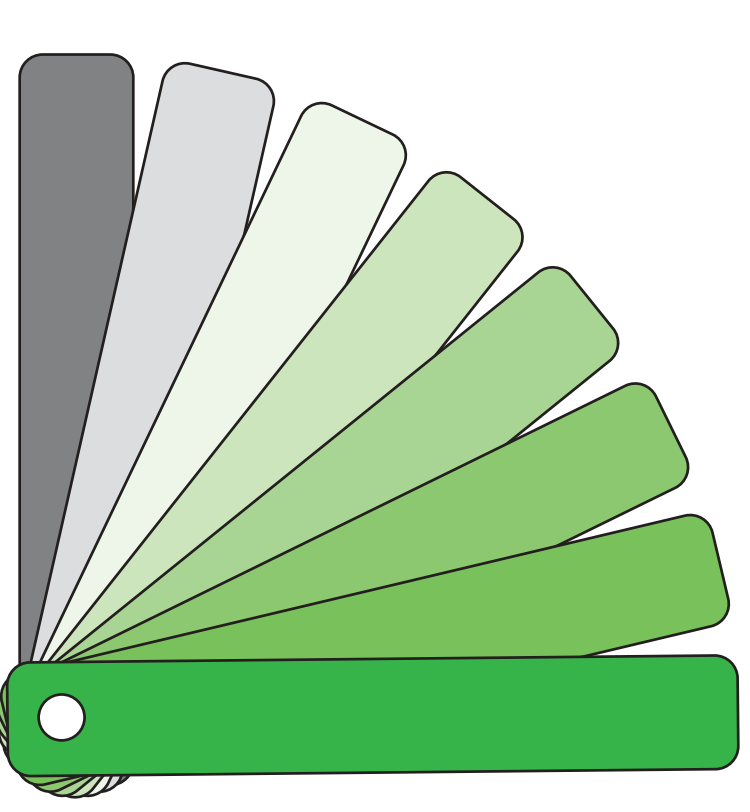

L'assistance téléphonique
7 jours sur 7
partout en France de 8h à 19h

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

N°Azur 0 810 634 634
PRIX APPEL LOCAL

NIKITA (couv.) - Groupe I.D.E.E.S SA (int.) pour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en France.